

Plafond sur ossature métallique  
D13.fr\_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS-BÉTON\_REI30.fr\_GH-  
FUTUR\_1KHD18

PLAFOND KNAUF METAL  
REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS BÉTON  
GH FUTUR  
KNAUF 1KHD18

Fiche Technique Système

2023-01

## PLAFOND KNAUF METAL GH FUTUR, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS BÉTON KNAUF 1KHD18

D13.fr\_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS-BÉTON\_REI30.fr\_GH-FUTUR\_1KHD18

### Description du système

Plafond KNAUF METAL GH FUTUR sous plancher entrevous béton constitué par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KHD18 vissée sur une ossature métallique Knauf.

Le système est composé de :

- Plaques KNAUF KHD18.
- Profils primaires GH FUTUR ou PK.
- Profils secondaires MOB ou Oméga.
- Profils anti-dévers MOB ou Oméga.
- Sabots.
- Laine de verre.
- Vis TTPC 3.5\*35.
- Vis TRPF.

### Documents de référence

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41.

Justificatif de résistance au feu :

- PV: EFR 14-A-060 Ext. 18/7.

### Domaine d'emploi

Les plafonds KNAUF METAL GH FUTUR sous plafond entrevous béton sont destinés à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf ou réhabilitation.
- Locaux intérieurs classés EA – EB – EB+ p.

Ce domaine d'emploi est valide pour les ouvrages suivants :

- Les bâtiments d'habitation de première et de deuxième famille.
- Les ERP de catégorie 1,2,3,4 et 5 en rez-de-chaussée hors locaux à risques moyens ou importants.
- Les ERP de catégorie 2,3,4 et 5 pour les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et inférieurs à 8m hors locaux à risques moyens ou importants.
- Les bâtiments soumis au code du travail.

# PLAFOND KNAUF METAL GH FUTUR, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS BÉTON KNAUF 1KHD18



D13.fr\_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS BÉTON\_REI30.fr\_GH FUTUR\_1KHD18

## Caractéristiques techniques

Eléments constitutifs du système	
Parements	KHD18
Nombre de peau	1
Ossature	GH FUTUR

Type de support	Plancher entrevous béton			
Classement de résistance au feu	REI 30			
Isolation	Avec			
Type d'isolant	Laine de verre			
Epaisseur isolant [mm]	100 à 400			
Lame d'air mini [mm]	0			
Entraxe profilé primaire [m] (E1)	0.90			
Entraxe profilé secondaire [m] (E2)	0.40			
<b>Ossature primaire*</b>	GH FUTUR sans plafond acoustique			
Profilé primaire	Portées [m] (P1)	Charge dans les sabots [daN]**	Portées [m] (P1)	Charge dans les sabots [daN]**
Profilé secondaire	MOB		Oméga	
1 B120150 – PK120*	4.45	98	4.55	100
1 B140150 – PK140*	5.05	112	5.15	115
1 B170150 – PK170*	5.90	133	6.00	135
1 B200150	6.70	152	6.80	154
2 B120150 – 2PK120*	5.50	133	5.60	135
2 B140150 – 2PK140*	6.20	152	6.25	153
2 B170150	7.20	180	7.30	182
2 A170150	7.40	188	7.45	190
2 B200150	8.15	207	8.25	210
2 A200200	9.20	256	9.25	258
2 A230150	9.30	245	9.40	248
<b>Plaque</b>	<b>1<sup>ère</sup> peau</b>			
Entraxe vissage sur profilés	150			

\*Les profilés des systèmes présentant une portée maximale inférieure à 6,50m sont disponibles en stock. Les dimensions supérieures à 6,50m sont disponibles sur commande.

\*\*Dimensionnement à l'ELU selon Eurocode : coefficient 1.35 pour charges fixes et 1.5 pour charges variables.

**Knauf**  
Zone d'Activités – Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
[www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)

SUPPORT TECHNIQUE  
Tél : 0 809 404068  
[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)


*La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.*

# PLAFOND KNAUF METAL GH FUTUR, REI 30 SOUS PLANCHER ENTREVOUS BETON KNAUF 1KHD18



D13.fr\_PKM-PLANCHER-ENTREVOUS BÉTON\_REI30.fr\_GH FUTUR\_1KHD18

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Schéma de calepinage type du système
Performance acoustique :	Non
Autre :	Non

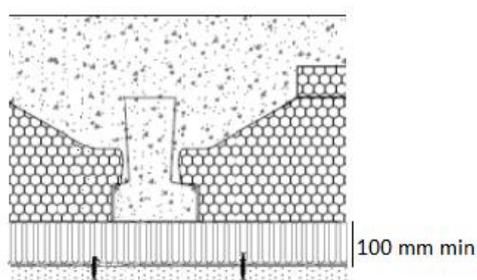

Lames d'air : cas avec isolant.



**Knauf**  
Zone d'Activités – Rue Principale  
68600 WOLFGANTZEN  
[www.knauf.fr](http://www.knauf.fr)

SUPPORT TECHNIQUE  
Tél : 0 809 404068  
[STK@knauf.com](mailto:STK@knauf.com)

*La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en œuvre, assurez-vous qu'elle est toujours en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d'information et sont limitées à une application en France Métropolitaine. Il est de la responsabilité du poseur de s'assurer de la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis de la réglementation, des règles de l'art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du fabricant (Avis Techniques, Procès-Verbaux d'essai, Documents encadrant la mise en œuvre...). Toute mise en œuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas ont également une valeur indicative et ne constituent nullement des documents contractuels.*